DELTA®

DELTA® protège les valeurs. Economise l'énergie. Procure le confort.

DÖRKEN

Pare-pluie HPV pour parements à joints fermés.

DELTA®-VENT N / VENT N PLUS

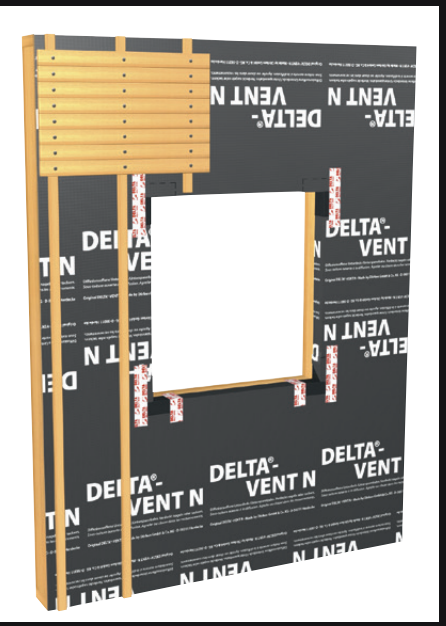

- Léger et résistant pour une pose facile sans déchirure
- Conforme au DTU 31.2
- Version PLUS : avec 2 bords autocollants

www.doerken.fr

DELTA®-VENT N (PLUS)

L'essentiel en bref :

Application	Protection de l'isolant thermique derrière façades à parements à joints fermés. Mis en œuvre sur montants ou directement sur panneau de contreventement.
Étanchéité au vent	Version PLUS avec 2 bords autocollants intégrés
Matériau	Membrane tri-couches PP associant deux non-tissés et un film respirant et deux bords autocollants intégrés.
Valeur S_d	env. 0,02 m (HPV : hautement perméable à la vapeur d'eau)
Perméance	> 3,0 g/m²·h·mmHg (HPV)
Étanchéité à l'eau	Étanche W 1 (EN 13859-1+2)
Masse surfacique	env. 130 g/m²
Épaisseur	env. 0,2 mm
Résistance à la rupture	env. 220/165 N/5 cm (EN 12311-1)
Conformité	DTU 31.2
Résistance aux températures	- 40 °C à + 80 °C
Poids du rouleau	env. 10 kg
Dimension du rouleaux	50 m x 1,50 m 50 m x 2,8 m, 100 m x 2,75 m, 100 m x 3,0 m (uniquement DELTA®-VENT N)

Le pare-pluie référence.

- Combinaison de deux non-tissés sur les faces externes et d'un film respirant. Avec deux bords autocollants intégrés (DELTA®-VENT N PLUS).
- Protégé de l'abrasion en sous-face par un non-tissé.
- Léger et résistant : facile à poser sans risques de déchirures grâce à son faible poids de 130 g/m² et sa bonne résistance mécanique.
- Se laisse dérouler rapidement et sans désalignement. Pas de déformation des lés, pas de cloques.
- Permet la réalisation d'une enveloppe extérieure étanche au vent grâce aux deux bords autocollants intégrés permettant le collage des recouvrements entre lés.
- Compatible avec une pose comme pare-pluie pour isolation thermique par l'extérieur (ITE) et les constructions à ossature bois.
- **Normes et réglementations**
  Conforme au DTU 31.2 (constructions à ossature bois).
  Conforme au Cahier de Prescriptions Techniques du CSTB 3560_V2 (isolation thermique des combles).

DELTA® est une marque commerciale déposée de Ewald Doerken AG, Herdecke, Allemagne. 2014-05.

Mur avec isolation entre montants et panneau de contreventement extérieur :

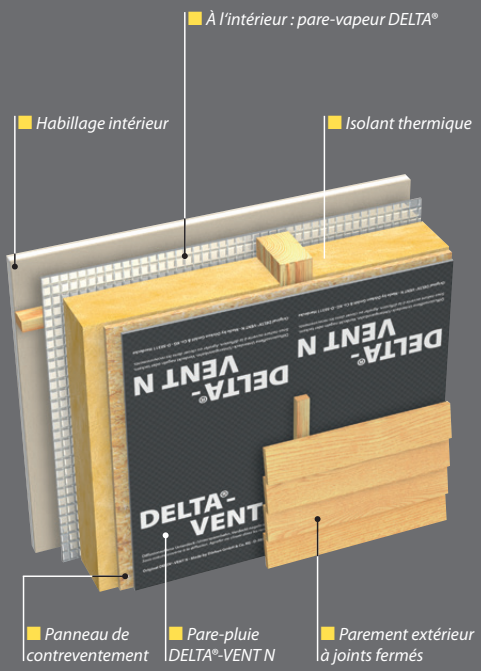

Rénovation d'un mur en maçonnerie ou béton avec structure rapportée à ossature bois et bardage ventilé :

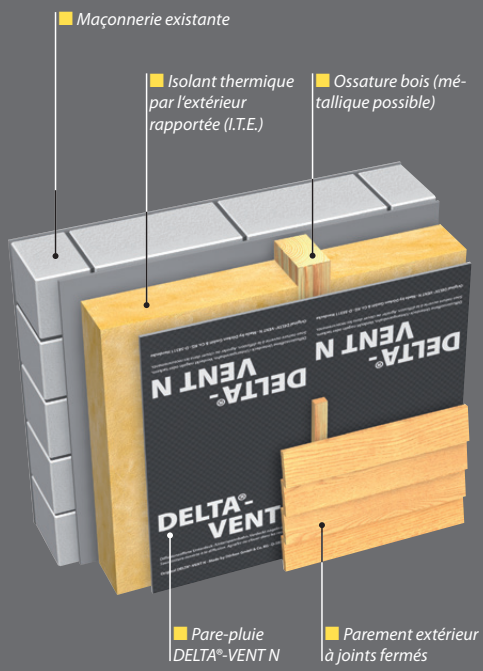

Autres cas de figure : voir le Guide Technique DELTA® Façades sur www.doerken.fr

DELTA®

Doerken S.A.S.
Boîte Postale 22107
4 rue de Chemnitz
F-68059 Mulhouse cedex 2
Tél.: 03 89 56 90 09
Fax: 03 89 56 40 25
doerken@doerken.fr
www.doerken.fr

Une société du groupe Doerken

Accessoires associés

DELTA®-MULTI-BAND
Ruban adhésif armé universel. Applications intérieures et extérieures.
Largeur : 60 mm ou 100 mm.

DELTA®-THAN
Colle cartouche pour collage des jonctions latérales et assemblage des lés.
Rendement : env. 7 m par cart.

DELTA®-FLEXX-BAND
Adhésif extensible pour réalisation de l'étanchéité au niveau des points singuliers.
Dimensions : 10 m x 100 mm.



DELTA®-QUICKFIXX
Cheville synthétique destinée à la fixation provisoire du pare-pluie dans l'isolant derrière bardages rapportés.

www.doerken.fr